

Prestige mit Alu-Vorsatzschale Fensterprofilsystem

deceuninck




Fenster & Türen


Die flächenversetzte, klassische Ausführung des Profilsystems Prestige von Deceuninck wird in Verbindung mit Alu-Vorsatzschalen zu einem äußerst witterungsbeständigen und hochwertigen Fassadenelement. Eine formschlüssige Verbindung aus Aluminium und Kunststoff für starke Beanspruchung von außen und optimalen Schutz im Inneren. Alu-Vorsatzschalen verbinden die hervorragenden Dämmwerte mit der klassischen Optik eines Aluminiumfensters – und das mit einer fast unbegrenzten Farbpalette.

www.deceuninck.de

Prestige flächenversetzt, klassisch mit Alu-Vorsatzschale

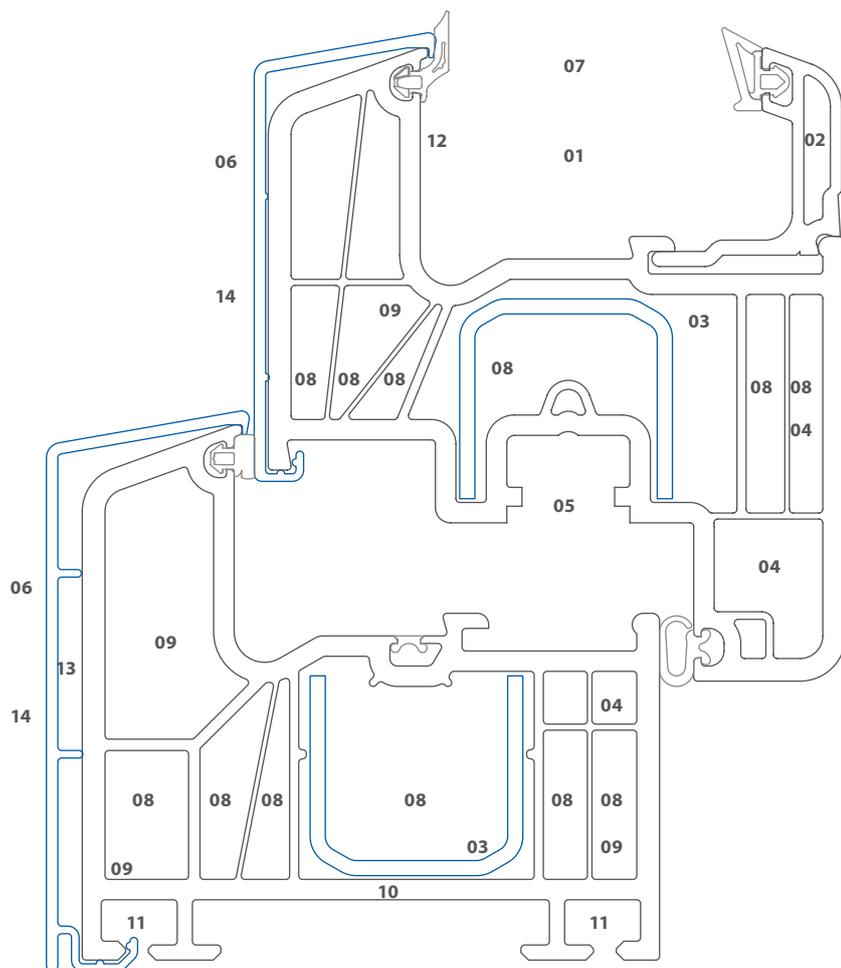

Prestige mit Alu-Vorsatzschale
Anschlagdichtung (AD)

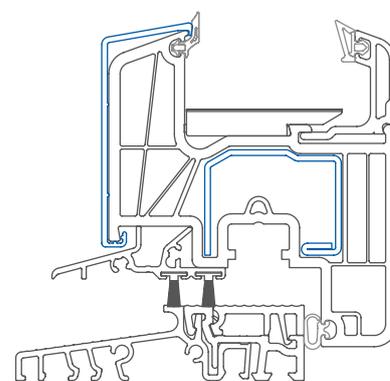

Flache Aluminium Bodenschwelle:
Höhe 20 mm / Abb.: 1:2

- 01 8 bis 45 mm-Verglasung: Speziell für sehr dicke Wärmedämm- oder Schallschutzgläser / hoher Schallschutz bis Klasse 5 gemäß Schallschutzrichtlinien
 - 02 2-Fuß-Glasleiste nach DIN 18545: Erhöhter Einbruchschutz
 - 03 Starke, formschlüssige Armierungen: Stabile Fensterkonstruktion
 - 04 Beschläge: Hohe Funktionalität und Gebrauchsdauer / Befestigung durch mindestens zwei Wandungen
 - 05 Euro-Beschlagsnut, 13 mm Achsmaß: Aufrüstung zu Sicherheitsfenstern mit hohem Einbruchschutz möglich
 - 06 Befestigung der Alu-Vorsatzschale: Schnelle Verarbeitung durch einfaches Clip-System
 - 07 Glasfalzhöhe 25 mm: Optimale Wärmedämmung / Vermeidung von Kondenswasser
 - 08 6-Kammer-Technik: Exzellente Wärmedämmung mit Mitteldichtung
 - 09 Dübel-, Entwässerungs- und Belüftungsbohrungen durch Vorkammern: Feuchtigkeitsschutz in den Stahl- und Armierungskammern / Korrosionsschutz
 - 10 Bautiefe 76 mm: Hohe Wärmedämmung für Heizkosteneinsparung
 - 11 Zusatzprofile aufrastbar: Passende Anschlusslösung für jede bauliche Situation
 - 12 Überschlagsverklebung: Raumhohe Elemente bis 2,60 m realisierbar / optimierte Verwindungssteifigkeit
 - 13 Zusätzliche Kammer zwischen Rahmen und Schale: Reduzierung der Übertragung von Wärme / hervorragende Formstabilität
 - 14 Designmöglichkeiten: Klassische Optik eines Aluminiumfensters durch stumpf gestoßene Eckverbindung / vielfältige Möglichkeiten der Oberflächenbeschichtung in nahezu allen Farben
- + **Harmonische Fassadengestaltung:** Verschiedene weitere Deceuninck Produkte passend zum System Prestige verfügbar, z.B. Deceuninck Hebeschiebetür, PROTEx



Das Recycling-Konzept - Inoutic / Deceuninck ist Gründungsmitglied der Initiative „Rewindo“, in der sich die führenden deutschen Kunststoffprofilproduzenten zusammengeschlossen haben, um Kunststofffensterrecycling zu fördern

IHR FENSTER-FACHBETRIEB



Building a sustainable home

Inoutic/Deceuninck GmbH

Bayerwaldstraße 18 · 94327 Bogen · Germany
T +49 9422 821 0 · F +49 9422 821 379
info@deceuninck.de · www.deceuninck.de